


EGALISATIE VARIOKOMP

20mm droogbouw vloerverwarming

Variokomp biedt inzicht in nieuwe woonideeën. Waar vloerverwarming voorheen niet mogelijk was, biedt dit 20mm dunne vloerverwarmingssysteem de oplossing. Een uniek systeem voor optimaal comfort en een lagere energierekening.

- Vraag altijd aan de vloerleverancier of egaline nodig is
- Tegelwerk en laminaat rechtstreeks
- Houten vloer vraagt extra afstemming met parkateur
- 5mm egaline bij tapijt, linoleum, pvc en pu-gietvloer
- Onze vulmassa is geen egalisatiemiddel

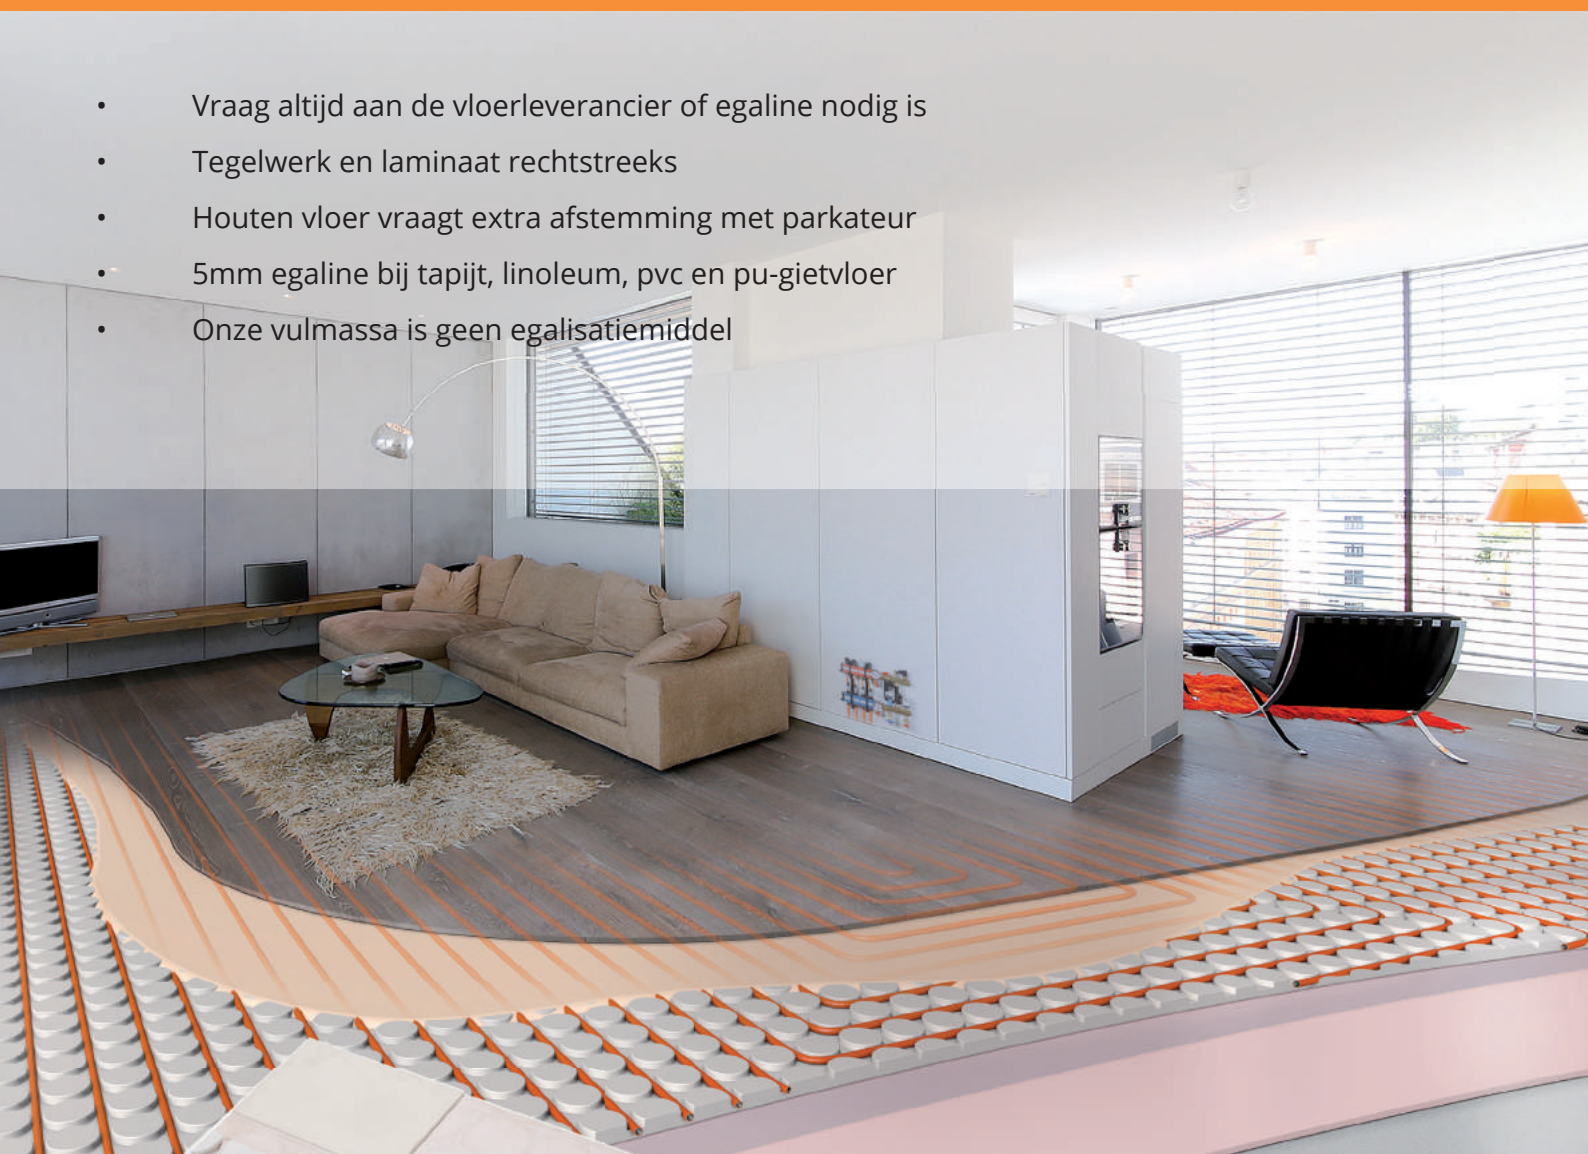

VARIOTHERM
powered by Technea Duurzaam

EINDAFWERKING

De 18mm Kompakt-plaat en VarioProFile buis wordt afgestroken met een speciale vulmassa. Na het inklinken en drogen ziet de vloer eruit zoals op bovenstaande foto. Mogelijke eindvloeren:

- **Tegelwerk**
- **Laminaat**
Mag ook zwevend verlegd worden.
- **Houten parketvloer**
Soms is het mogelijk een houten parketvloer van max. 15mm rechtstreeks te verlijmen of verleggen op Variokomp. **Vraag dit altijd na bij de parket-leverancier!** Geef de leverancier aan dat rechtstreeks verlijmen of verleggen geen optie is? Dan is een **extra laag egalisatie aanbrengen** vereist!



EINDRESULTAAT
AANGEBRACHTE VULMASSA

EGALISATIE VEREIST

Bij de volgende vloeren is een **egalisielaag van 5mm vereist!**

- **Linoleum**
- **PVC-stroken**
- **PU-gietvloer**
- **Tapijt**
- **Houten vloer in bepaalde situaties**

In onderstaande tabel een overzicht van typen egalisatiemiddelen die je kunt gebruiken.

FABRIKANT	PRIMER	EGALISATIEMIDDEL
Eurocol	044 Europrimer Multi	920 Europlan Alphy
Fermacell	Diepgrond (79166/79167)	78009
Mapei	Primer G	Planitex D10
Maxit	Floor 4716	Floor 4095
Murexin	D7	CA 40
Schonox	VD of PG	AP
Stauf	VDP-130 kant-en-klaar	GS
Thomsit	R766 of R777	AS I Rapid
Uzin	PE 360	NC 115

ANDERE EINDAFWERKING?

Staat de eindafwerking er niet tussen? Vraag dan altijd advies van de vloerleverancier of neem contact met ons op. Wellicht is er namelijk egalisatie nodig bij de gekozen eindafwerking.

VOORBEELD GEEGALISEERDE VLOER

Na het aanbrengen van het egaliseermiddel ziet de vloer eruit zoals op de foto rechts.



EINDRESULTAAT
GEËGALISEERDE VLOER

AANDACHTSPUNTEN

installatie Variokomp vloerverwarming

- Vraag de vloerleverancier altijd of egalisatie nodig is
- De vulmassa mag maximaal 2mm inklinken
- De vulmassa is geen egalisatiemiddel
- Kompakt-platen liggen altijd halfsteensverband
- Verwarmingsbuis steekt niet boven de noppen uit

Technea Duurzaam
058 - 288 47 39 | info@technea.nl | www.technea.nl