

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10

0029650



Productkenmerken

- 10-pack. Reeks ledlampen - Lampvoet E27. A60. Tot 90% energiebesparing. CRI80 - Beschikbaar in 2700K / 4000K / 6500K. Uitstekende lichtspreading bij 180°. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Verwachte levensduur 15.000 uur. 50.000 aan/uit cycli. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.



PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	8
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741167
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische Risicogroep	RG0
Wattage (W)	8
Spanning (V)	230
Dimbaar	Nee
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288296500

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10
-------------	-------------------------------

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL 10

0029650

Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	8
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741167
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische Risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	8
Equivalent vermogen	60
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	3.2
Duur inschakelstroom (µs)	350
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A B automaat	25

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	12000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	107
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.314

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL 10

0029650


Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Karton
EAN code	5410288296500
Enkele lengte verpakking (cm)	26.6
Enkele breedte verpakking (cm)	12.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.2
DUN14 (outer)	15410288296507
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	37.8
Breedte omdoos (cm)	27.7
Diepte omdoos (cm)	24.2


Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

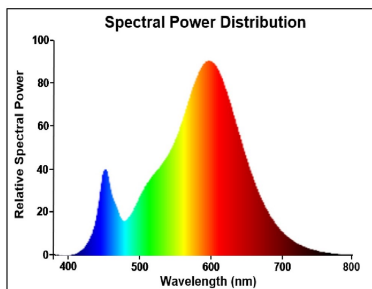

TECHNISCHE TEKENINGS



ToLEDo GLS


ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL 10

0029650



SYLVANIA

0029650

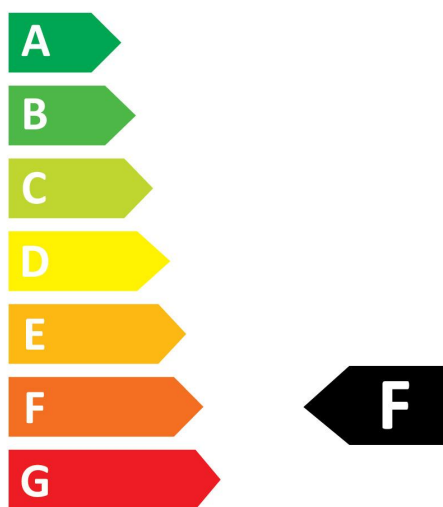

8
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL 10

0029650



0029650



8
kWh/1000h



2019/2015