



ToLEDo R7s 118MM DIM

ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
0029688

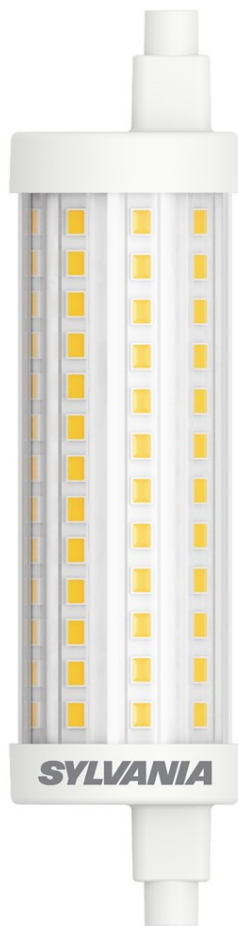

Productkenmerken

- Reeks ledlampen met R7s lampvoet. Verkrijgbaar in 78mm en 118mm en in dimbare of niet-dimbare versies. 330° lichtverdeling. Beschikbaar in 2700K of 4000K. Verwachte levensduur 15.000 uur. 3 jaar garantie. Lamp verkocht in blisterverpakking. Niet geschikt voor gesloten armaturen.



PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	15.5
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Residentieel & Consument, Winkel
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741125
Garantie	3 jaar
Lichtstroom	2000
Lichtstroom (nominaal) (lm)	2000
Kleurtemperatuur (K)	2700

ToLEDo R7s 118MM DIM

ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL

0029688

Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische Risicogroep	RG1
Power consumption (W)	15.5
Wattage (W)	15.5
Dimbaar	Ja
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
EAN code	5410288296883

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	15.5
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741125
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	2000
Lichtstroom (nominaal) (lm)	2000
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	2000
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische Risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	15.5
Wattage (W)	15.5
Equivalent vermogen	125
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Ja
Inschakelstroom (A)	2.6
Duur inschakelstroom (µs)	1220

ToLEDo R7s 118MM DIM

ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
0029688

Lamp energielabel (klasse)	E
----------------------------	---

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	118
Nominale diameter product (mm)	29
Gewicht (kg)	0.084


Verpakkingen

EAN code	5410288296883
Enkele lengte verpakking (cm)	4.8
Enkele breedte verpakking (cm)	4.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	12.5
DUN14 (inner)	15410288296880
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	15.5
Breedte omdoos (cm)	10.5
Diepte omdoos (cm)	13.5

Veiligheidsgegevens


Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Dimbaar met goedgekeurde dimmers

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

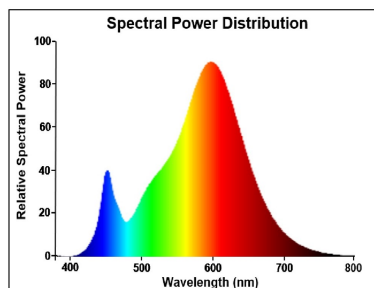


ToLEDo R7s 118MM DIM
ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
0029688

TECHNISCHE TEKENINGS



0029688

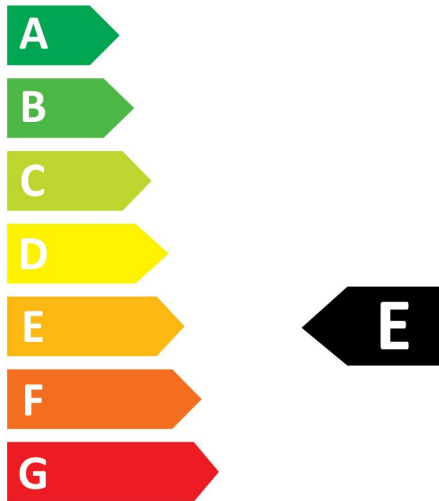

16
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo R7s 118MM DIM
ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
0029688



0029688

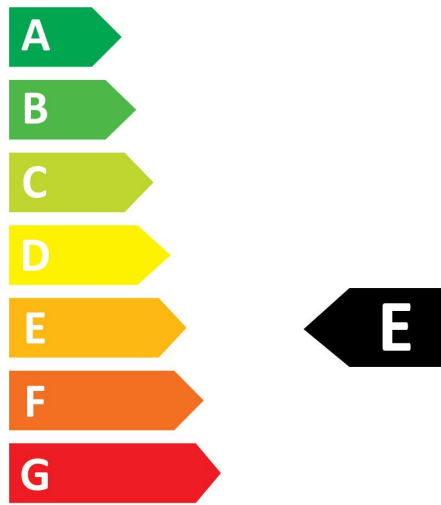

16
kWh/1000h



2019/2015