

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS CL 470LM 827 E27 SL4

0029547



Product features

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo RT GLS CL 470LM 827 E27 SL4
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
Garantie	2 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	4.5
Spanning (V)	230
Dimbaar	Neen
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288295473

DATA TABLE

General data

Productnaam	ToLEDo RT GLS CL 470LM 827 E27 SL4
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.5

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS CL 470LM 827 E27 SL4
0029547

Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C - 40°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	2 jaar

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	4.5
Equivalent vermogen	40
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	6.3
Duur inschakelstroom (µs)	240
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	25
Max. Armaturen per 16A B automaat	13

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	12000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	108
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.256

Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288295473

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS CL 470LM 827 E27 SL4


0029547

Enkele lengte verpakking (cm)	12.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	25.7
DUN14 (outer)	15410288295470
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	13.0
Breedte omdoos (cm)	40.7
Diepte omdoos (cm)	26.2


Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

PHOTOMETRY

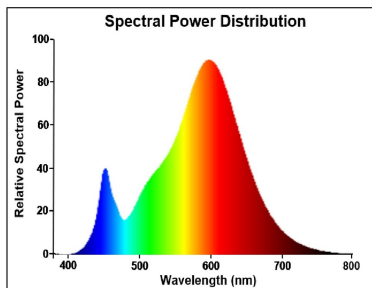

TECHNICAL DRAWINGS



SYLVANIA

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS CL 470LM 827 E27 SL4

0029547



SYLVANIA

0029547



5
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS CL 470LM 827 E27 SL4

0029547



0029547



5
kWh/1000h



2019/2015