

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle CL 470LM 827 E14 SL4

0029551



Productkenmerken

- 4-pack. Reeks filament ledlampen met een gloeidraad effect voor een visuele uitstraling vergelijkbaar met een traditionele lamp. Tot 90% energiebesparing vergeleken met gloeilampen. CRI > 80 - Beschikbaar in 1700K, 2200K, 2400K, 2700K en 4000K. Perfect homogene en extreem brede 300° lichtspreiding.300°. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Beschikbaar in dimbare uitvoering. Verwachte levensduur : 15.000 uur - 50.000 schakelcycli.Ideaal voor het vervangen van gloeilampen tot 100W. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.



PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo RT Candle CL 470LM 827 E14 SL4
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Ballonvorm	Kaars
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E14
Ballonafwerking	Helder
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
Garantie	2 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische Risicogroep	RG1
Wattage (W)	4.5
Dimbaar	Nee
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle CL 470LM 827 E14 SL4
0029551

IP waarde	IP20
EAN code	5410288295510

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT Candle CL 470LM 827 E14 SL4
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Ballonvorm	Kaars
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E14
Ballonafwerking	Helder
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	2 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische Risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	4.5
Equivalent vermogen	40
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	6.3
Duur inschakelstroom (µs)	240
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	25
Max. Armaturen per 16A B automaat	13

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle CL 470LM 827 E14 SL4
0029551

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	97
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.084


Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Karton
EAN code	5410288295510
Enkele lengte verpakking (cm)	11.0
Enkele breedte verpakking (cm)	15.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.9
DUN14 (outer)	15410288295517
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	12.0
Breedte omdoos (cm)	24.5
Diepte omdoos (cm)	16.2

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen


FOTOMETRISCHE GEGEVENS

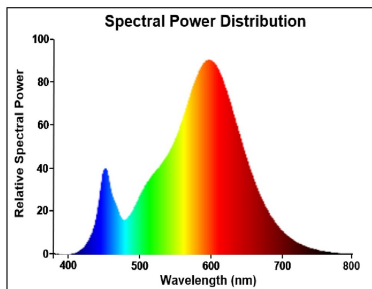


ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle CL 470LM 827 E14 SL4
0029551

TECHNISCHE TEKENINGS



0029551

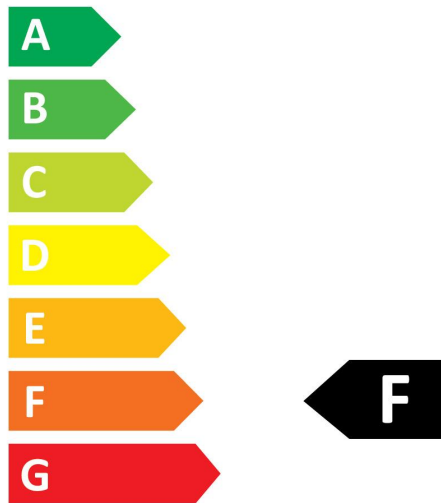

5
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle CL 470LM 827 E14 SL4
0029551



0029551



5
kWh/1000h



2019/2015