

## ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 806LM 827 E27 SL

0027341



### Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



### NOTES

undefined

### PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo RT GLS V4 CL 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	7
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740490
E-nummer SE	8294397
Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Wattage (W)	7
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288273419

### GEGEVENSTABEL

#### Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT GLS V4 CL 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	7
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer

## ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 806LM 827 E27 SL

0027341

ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740490
E-nummer SE	8294397

### Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

### Elektrische gegevens

Wattage (W)	7
Equivalent vermogen	60
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Stuurstroom (A)	3.9
Lamp energielabel (klasse)	A++
kWh per 1000 branduren	7
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	26
Max. Armaturen per 16A C automaat	41
Max. Armaturen per 20A C automaat	51

### Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

### Fysieke gegevens

Lengte (mm)	104
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.03

### Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288273419
Enkele lengte verpakking (cm)	12.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.5
DUN14 (outer)	15410288273416
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	20.8
Binnenbreedte verpakking (cm)	16.8

## ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 806LM 827 E27 SL


0027341

Binnenlengte verpakking (cm)	13.4
DUN14 (inner)	25410288273413
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	72.8
Breedte omdoos (cm)	22.0
Diepte omdoos (cm)	29.1


### Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Beoogd gebruik	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

## FOTOMETRISCHE GEGEVENS

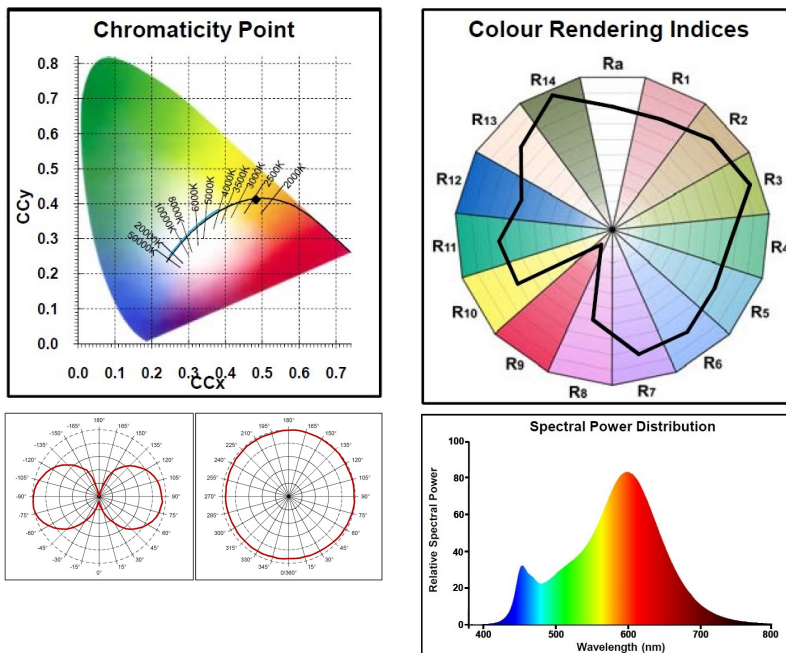

## TECHNISCHE TEKENINGS



## ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 806LM 827 E27 SL

0027341

