



ISOblow COMPACT

Vermogenswonder van de „ISOblow-familie“ op 230 V. Een speciaal ontwikkeld hakselaarwerk, twee krachtige ventilatoren en een 5-kamersluis met een doordachte constructie resulteren in een universeel inzetbare inblaasmachine. Vezelisolatiematerialen zoals cellulose, zachtboardvezels en glas- en steenwol laten zich even goed verwerken als losse en strooi-bare isolatiematerialen voor de spouwmuurisolatie. Zowel de bediening van de ISOblow COMPACT als de regeling van de luchthoeveelheid gebeurt via de draadloze ISOCELL-afstandsbediening. De materiaalhoeveelheid kan geregeld worden via een sluisschuif. Haar grootte, hoog transportvermogen, luchtcapaciteit, bedieningsgemak en niet in het minst de werking op 230 V maken van de ISOblow COMPACT de aanbevolen machine voor gebruik bij renovaties.

DRAADLOZE ISOCELL AFSTANDSBEDIENING:

Draadloze regeling van de hoeveelheid lucht en materiaal

De voordelen liggen voor de hand

230 V is voldoende

Gemakkelijk te bedienen

Grote voorraadbunker met twee hakselaarassen en polycarbonaat

Vullen is gemakkelijk via de vulklep

De voorraadbunker kan worden gedraaid en verwijderd

Eenvoudig openklappen van de machine vergemakkelijkt onderhoud en

Verhelpen van storingen

Stabiel hakselaarwerk zorgt voor de best mogelijke loswoeling

5-kamersluis met afdichtingslippen van slijtvast rubber

Geen drukverlies – weinig slijtage

2 krachtige ventilatoren

Terugslagklep beschermt de ventilatoren tegen materiaalintrede

Gemakkelijke bediening door draadloze afstandsbediening

Materiaalhoeveelheid regelbaar via sluisschuif

Gemakkelijk te transporteren





Afzuigen in combinatie met ISOCELL afzuigvat mogelijk

Aansluitmogelijkheid voor een versterkerstation

Gemakkelijk onderhoud



ISOblow COMPACT

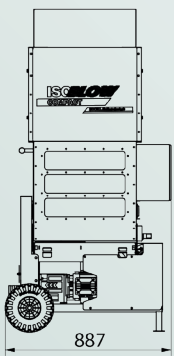

	890 x 660 x 1720 mm (AxBxC)
	160 kg
	325 l

	0,75 kW

	2 x 1,4 kW
	~ 3,55 kW
	350 mbar
	360 m³/h
	230 V / 50 HZ, 16A
	3" (76 mm)
	Draadloze regeling van de hoeveelheid lucht en materiaal

